ラピッドスライドモンキー

品　番	商品コード	全長(cm)	最大口開き(mm)	価　格
AC8NKW	199-1300	20	25	¥4,950
AC10NKW	199-1391	25	30	¥5,900

ハンドル上でくわえ部の口径を調節します。

ラピッドレンチ

品　番 FR28SW　価　格 ¥8,250　商品コード 199-1392

上部ハンドルを回してサイズを調節します。

ラチェット機能付です。

ユニバーサルリングプライヤー

品　番	商品コード	適応サイズ	価　格
IR-94	199-1112	～24mm	¥6,200

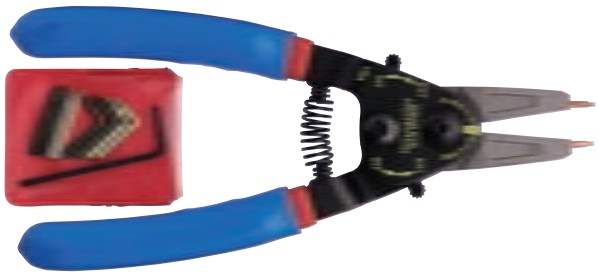



- 爪は穴をしっかりつかめるよう6角になっています。
- 爪は5種類有り、用途によって選びます。
- 穴用(INT)、軸用(EXT)と左右のレバーで切り替えます。

付属爪リスト

IR-94	
0.7mm	0°
1.0mm	0°
1.0mm	90°
1.2mm	0°
1.2mm	90°

QTRターン リングプライヤーセット

品　番 IR-12QK　価　格 ¥37,200　商品コード 199-1131

- 4種類のサイズのリングプライヤーがそれぞれ0°、45°、90°と3タイプ入っている12本入りのキットです。
- 穴用、軸用と簡単に変更出来ます。





爪先径	角度
1.0mm	0° 45° 90°の3種
1.2mm	0° 45° 90°の3種
1.8mm	0° 45° 90°の3種
2.3mm	0° 45° 90°の3種

ホースピンチプライヤー

品　番 HP-54　価　格 ¥2,800　商品コード 199-0102
■ 適合サイズ～ 3/4(19.0mm)

品　番 HP-55　価　格 ¥3,600　商品コード 199-0103
■ 適合サイズ～ 1-1/4(31.5mm)

品　番 HP-56　価　格 ¥6,200　商品コード 199-0104
■ 適合サイズ～ 2-1/2(63.5mm)

バルブレンチ

品　番 127-C　価　格 ¥4,960　商品コード 199-0004
■ 四角ラチェット:1/4、3/8、3/16、5/16

品　番 124-C　価　格 ¥4,970　商品コード 199-0002
■ 四角ラチェット:3/16、1/4
■ 六角ラチェット:9/16、1/2

WISS万能ハサミ

品　番 MPX　価　格 ¥5,200　商品コード 199-1305

サービスミラー

品　番 TLMIR-1　価　格 ¥3,190　商品コード 220-0111

■ 全長:160mm
■ 伸ばした時の全長:460mm
■ ミラー直径:31mm
■ ミラーはフレキシブルに動きます。ペンタイプ式。

サービスミラー

品　番 TLMIR-3　価　格 ¥4,050　商品コード 220-0112

■ 全長:286mm
■ 伸ばした時の全長:387mm
■ ミラー寸法:50×90mm
■ TLMIR-1に比べ大型のミラーを装着。

■ メタルマスターバサミ（軽天ハサミ）

■ このWISS製のメタルマスターバサミは、金属及びプラスチック、皮、布、紙等に至るまで、多種のものを切断するために開発されたもので、特に従来のはさみと比べて半分の労力で軽く切れるのが特長です。

■ 刃はモリブデン鋼使用。耐久性、切れ味も抜群です。迅速な作業をするために、無理のない送りが出来る自動開き機能付。

■ すべり止め加工付の刃先です。

■ 優れたコントロール、安全性、手にフィットするハンドルです。

■ 便利なつるし掛け穴付です。

■ 安全保護用の掛金付です。



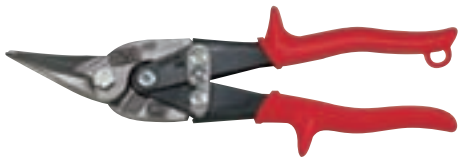

品　番　M-1R　価　格　¥4,500　商品コード　199-1101

■ 普通の軽量板用
■ 全長：248mm
■ 刃長：35mm
■ 切断能力：18ゲージ鋼（1.22mm）
■ 急なカーブから直線までの左方向切断



品　番　M-2R　価　格　¥4,500　商品コード　199-1106

■ 普通の軽量板用
■ 全長：248mm
■ 刃長：35mm
■ 切断能力：18ゲージ鋼（1.22mm）
■ 急なカーブから直線までの右方向切断



品　番　M-3R　価　格　¥4,500　商品コード　199-1102

■ 普通の軽量板用
■ 全長：248mm
■ 刃長：38mm
■ 切断能力：18ゲージ鋼（1.22mm）
■ 直線切り。薄板の場合は左右にゆるやかな曲線切断出来ます。



品　番　M-5R　価　格　¥4,500　商品コード　199-1103

■ 厚板切断専用
■ 全長：233mm
■ 刃長：22mm
■ 切断能力：16ゲージ鋼（1.65mm）
■ 直線及び左右曲線切断



品　番　M-1R-S1　価　格　¥5,600　商品コード　199-1104

■ ステンレス・チタニウム・インコネル等の金属切断
■ 全長：248mm
■ 刃長：35mm
■ 切断能力：18ゲージ鋼（1.22mm）
■ 急なカーブから直線までの左方向切断



品　番　M-2R-S1　価　格　¥5,600　商品コード　199-1107

■ ステンレス・チタニウム・インコネル等の金属切断
■ 全長：248mm
■ 刃長：35mm
■ 切断能力：18ゲージ鋼（1.22mm）
■ 急なカーブから直線までの右方向切断

■ デジタル温度計セット(空調用プローブ、表面センサー付)

品　番	商品コード	価　格
BB-TM1411	209-0607	¥34,000

TMXSK90

BB-S200

■ レーザーマーカ付非接触温度計

品　番	商品コード	価　格
TMINI12	209-0701	¥20,000

■ −60℃～500℃まで広範囲な測定が可能。
■ オートパワーオフ機能付。
■ オプション:K型熱電対プローブ

【仕様】
測定範囲:−60℃～500℃
距離係数:12:1
放射率:0.95
精度:±2℃または±2%
画面:バックライト付きLCD
電源:単4電池2本

■ デジタル温度計セット(空調用プローブ付)

■ 伸縮式プローブ付。エアコン吹出口での測定に最適。
■ 大型画面。
■ データホールド機能付。
■ 分解能:　0.1← →0℃切替

品　番 BB-TM1310　価　格 ¥28,000　商品コード 209-0600

【本体仕様】
センサー:熱電対 K型
測定範囲:−50～+1300℃
分解能:0.1℃／1℃
測定精度:±0.3% rdg+1℃(−50～1000℃)・
±0.5% rdg+1℃(1000～1300℃)
サンプリング:2回／秒
使用温湿度:0～+50℃、80RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度:−20～+60℃、80RH以下(但し結露のないこと)
表　示:3.5桁液晶表示
電　源:006P(9V)電池1ヶ
寸　法:W71×H148×D36mm
重　量:約190g
付属品:ソフトケース

センサープローブ一覧

品　名	商品コード		価　格
BB-S200 (付属品)	209-0603	−50℃～+200℃ (空調用、高速タイプ) 伸縮タイプ(最大90cm)	¥14,800
BB-LK-300 (オプション)	209-0604	−50℃～+300℃ (空調用、高速タイプ)	¥12,000
TMXSK90 (オプション) (付属品 BB-TM1411)	209-0702	−50℃～+300℃ (空調用、高速タイプ)	¥8,000
BB-LK-800E (オプション)	209-0606	−160℃～+800℃ (空調用、高速タイプ)	¥17,000

■ レーザーマーカ付防水型非接触温度計

品　番	商品コード	価　格
IR-303	209-0611	¥9,500

【仕様】
測定範囲:−55～+350℃
分解能:0.1℃/−9.9～199.9℃、1℃/左記以外
測定精度:±2% rdgまたは±3℃の大きい方
サンプリング:1回/秒
放射率:0.05～1.00で0.01ずつ可変
測定エリアサイズ:600mmでφ100mm
使用温湿度:0～+50℃、70% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度:−20～+60℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
電　源:単4(1.5V)電池2個
寸法・重量:W43.5×H113.5×D24.5mm、約85g
付属品:取扱説明書

■ デジタル風速・温度計

品　番	商品コード	価　格
CW-60	209-0610	¥69,000

【仕様】
測定機能:m/秒・km/時・フィート/分・マイル/時・Kノット(船舶)・温度・データホールド・最大・最小値メモリー
計測範囲:風速(0.2～20.0m/s)・温度(0～50℃)
精　度:風速±5% rdg・温度±0.8℃
サンプリング:0.8秒
データ出力:RS232シリアルデータ
電　源:単4電池×6本　オートパワーオフ
寸　法:本体180(H)×72(W)×32(D) mm
プローブφ12mm×250～950mm
重　量:約345g

■ 表面温度計(置針付)

品 番	商品コード	測定温度範囲	価 格
312-CL	209-0105	−20℃～+120℃	¥11,100
314-CL	209-0107	+10℃～+400℃	¥11,100

■ 表面温度計

品 番	商品コード	測定温度範囲	価 格
312-C	209-0101	−20℃～+120℃	¥8,530
314-C	209-0103	+10℃～+400℃	¥8,530

■ バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4～60秒で測定出来ます。
■ マグネット2個付で表面に密着します。
■ 置針式の表面温度計もあります。

■ 電子温度計

品　番	商品コード	価　格
CT-250	209-0612	¥5,500

■ 電池:単4電池1本
■ 寸法:106×64×18mm
■ 重量:98g

【仕様】
測定温度範囲:−20～100℃

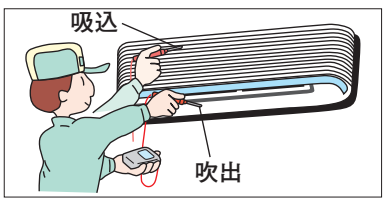

■ エアコンの吸込口温度とエアコンの吹き出し口の温度差を測定して正常に運転しているかどうかを確かめる最も簡単で確実な方法です。

冷　房	吸込−吹出=8℃以上
暖　房	吸込−吹出=14℃以上

■ 強風運転で約15分後測定を行います。

※ご注意　このページの一部商品は価格体系が異なります。

■ グリーンレーザーポイントライナー

品　番　LBP-4GR　価　格　¥148,000

赤より見える！
明るい場所でも視認性抜群

垂直 たちライン　水平 よこライン　屋外 OK

大矩(90°) たちライン(90°)

鉛直 地墨ポイント 鉛直クロスライン



- 電池長持ち6時間以上
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水　IP54相当
- 持ち運びに便利な取っ手付き
- 先端ゴム足を採用

付属　レーザーグラス

【付属品】
レーザーグラス
レーザーターゲット
アルカリ乾電池(単三形)×2本
(動作確認用)
専用ケース

光源	ラインレーザー:520nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW 以下(クラス1M)(JIS C6802:2005)
パルス幅／周波数	30μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
スイッチ方式	タッチパネ　全照射から各個別照射可能
傾斜警告	補正範囲外時全レーザー点滅及びブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360°
回転微動装置	全周微動ネジ(左右両側配置)
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形アルカリ乾電池x4、又はAC100V(別売のACアダプタ使用)
連続使用時間	約6時間(レーザー全照射時)
使用温度範囲	-10℃～ 45℃
防塵防水性能	IP54 相当
受光器対応	対応(別売のLBP-PRG 使用)
屋外最大到達距離	約30m(別売のLBP-PRG 使用時)
本体サイズ	90(ボディ部) xH165 mm
本体質量	0.8kg(電池込)

■ レーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

品　番　LBP-3ZR　価　格　¥68,300

屋外 OK　高輝度レーザー　受光器対応

垂直 たちライン　水平 よこライン　防塵防水 IP54相当

鉛直 地墨ポイント 鉛直クロスライン



- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- レーザー照射のモード切替可能(高輝度・通常)
- 薄暗い場所でも安心のイルミネーション気泡管
- 持ち運びに便利な取っ手付き
- ゴムグリップと先端ゴム足を採用

【付属品】
測量器用三脚アダプタ
単3形乾電池×3(動作確認用)

光源	635nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下(クラス1M)(JIS C6802:2005)
パルス幅／周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m　鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	± 3°
傾斜警告	補正範囲外時全レーザー点滅
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360°
回転微動装置	可動範囲約6°(5mで約520mm)
電池残量警告	電源ランプ点滅
使用電池	単3形乾電池×3
連続使用時間 (20℃アルカリ乾電池使用時)	通常(受光器)モード時:約21時間 高輝度モード時:約16時間 (レーザー全照射時)
使用温度範囲	−10℃～ 45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応(LBP-PR2使用)
屋外最大到達距離	約50m(LBP-PR2使用時)
本体サイズ	φ80(ボディ部)×H190mm
本体質量	0.8kg(電池込)

■ レーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

品　番　LBP-6ZR　価　格　¥133,000

屋外 OK　高輝度レーザー　受光器対応

垂直 たちライン　水平 よこライン　防塵防水 IP54相当

鉛直 地墨ポイント 鉛直クロスライン　両縦 4方向たちライン(90°)



- レーザー照射のモード切替可能(高輝度・通常)
- 薄暗い場所でも安心のイルミネーション気泡管
- 持ち運びに便利な取っ手付き
- ゴムグリップと先端ゴム足を採用
- 設置場所を問わないスライド三脚を採用

【付属品】
測量器用三脚アダプタ
単3形乾電池×4(動作確認用)
ケース用ベルト

光源	635nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー:650nm)
光出力	2.5mW以下(クラス1M)(JIS C6802:2005)
パルス幅／周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m　鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	± 3°
傾斜警告	補正範囲外時全レーザー点滅及びブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360°
回転微動装置	可動範囲約3°(5mで約260mm)
電池残量警告	電源ランプ(POWER)点滅
使用電池	単3形乾電池×4
連続使用時間 (20℃アルカリ乾電池使用時)	通常(受光器)モード時:約7.5時間 高輝度モード時:約5.5時間　(レーザー全照射時)
使用温度範囲	−10℃～ 45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応(LBP-PR2使用)
屋外最大到達距離	約50m(LBP-PR2使用時)
本体サイズ	φ90(ボディ部)×H195mm
本体質量	1.2kg(電池込)

■ レーザーポイントライナー(パルス発光タイプ)

品　番　LBP-9ZR　価　格　¥222,400

屋外 OK　高輝度レーザー　受光器対応

垂直 たちライン　水平全周 よこライン　防塵防水 IP54相当

鉛直 地墨ポイント 鉛直クロスライン　両縦 4方向たちライン(90°)



- レーザーラインが安定する電子整準方式
- フルラインレーザー
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- レーザー照射のモード切替可能(高輝度・通常)
- 薄暗い場所でも安心のイルミネーション気泡管
- 持ち運びに便利な取っ手付き
- ゴムグリップと先端ゴム足を採用

【付属品】
測量器用三脚アダプタ
単3形乾電池×4(動作確認用)
ケース用ベルト
レーザーグラス
レーザーターゲット

光源	635nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー:650nm)
光出力	2.5mW以下(クラス1M)(JIS C6802:2005)
パルス幅／周波数	50μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m　鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	± 3°
スイッチ方式	タッチパネル　全照射から各個別照射可能
傾斜警告	補正範囲外時全レーザー点滅及びブザー音
制動方式	電子整準方式
本体回転範囲	360°
回転微動装置	全周微動ネジ(左右両側配置)
電池残量警告	電源ランプ点滅
使用電池	単3形乾電池×4
連続使用時間 (20℃アルカリ乾電池使用時)	通常(受光器)モード時:約4.7時間 高輝度モード時:約2時間　(レーザー全照射時)
使用温度範囲	−10℃～ 45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応(LBP-PR2使用)
屋外最大到達距離	約50m(LBP-PR2使用時)
本体サイズ	φ115(ボディ部)×H221mm
本体質量	1.6kg(電池込)

■ レーザーキャッチャー

屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・
簡単にキャッチ

レーザー受光器



品　番	価　格
LBP-PR2	¥34,200

■ 最大半径50mの受光距離
■ 三色高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能
■ 連合機種：LBP-5ZP、LBP-4ZP、LBP-3ZP、LBP-2ZP
■ スタッフ、ポールへの取り付けに便利なレーザーキャッチャーホルダー付

表　示	高輝度LED(3色) 正面、側面、裏面の3面表示およびブザー音
検出距離	1.5m ～最大50m(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
検出精度	15m以内±0.5mm、 35m未満±1.0mm、35m以上±1.5mm
電　源	S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1
連続使用時間	約30時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	−20℃～+50℃　結露なきこと
電池残量警告	電源パイロットランプ点滅
防水・防塵	防沫、防塵型(IP54相当)
オートパワーOFF	最後に操作、または受光後約6分でパワーOFF
サイズ・質量	150×52×25mm・0.14kg

■ レーザー三脚

地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚

地墨貫通型器

品　番	価　格
LBP-EL2	¥11,600

■ エレベーター昇降
■ 専用三脚ケース付

全縮時(全開脚時)	595m
全伸時(全開脚時)	1435mm
エレベーター昇降幅	300mm
質量	1.63kg
脚頭ネジ	5／8インチ

地墨ポイントが
出せる貫通構造

■ ブルーグラス

レーザー墨出し器用カラー眼鏡

品　番	価　格
LBG-360S	¥4,200

■ レーザー光のラインやポイントがよく見える
■ 大きめのサイズなので、通常の眼鏡の上からかけられる
■ 墨のつきにくい加工処理

■ ツールバック

品　番 E-720　価　格 ¥14,500　商品コード 309-0004

■ 底部にはクッションが入り、頑丈に出来ています。
■ 280×430×高さ230mm
■ しっかりとした縫製でつくりは頑丈です。真空ポンプなど入れて持ち運びが出来ます。

(中身は入っていません)

■ 丸バケツ

■ 中は工具差し付き付でドライバーやペンチなどの作業工具が収まります。
■ 寸法は高さ260×φ250mm

ES-255

ES-251

(中身は入っていません)

■ 丸バケツ
品　番 ES-251　価　格 ¥7,200　商品コード 309-0005

■ 丸バケツ(外ポケット付)
品　番 ES-255　価　格 ¥9,600　商品コード 309-0006

■ エアーリフター

品　番　AL-400　価　格　¥325,000　商品コード　307-0205

■ エアーによるリフトアップなのでどこでも作業出来ます。

■ 肉厚3mmのアルミシリンダーで頑丈、耐久性抜群で軽量。

■ リモコンで操作、１人で作業出来ます。

■ エアコン、空調ダクトの取付、電気配線工事、建設資材の荷上げ、照明器具の取付け等、様々の用途にお使い頂けます。

■ 車輪が8ヶあり、安定性バツグンです。

■ コンプレッサーは別売りです。

■ 市販のコンプレッサーでご使用いただけます。

■ カプラーサイズ：CAL22-PB

（全長4m）

【折りたたみ時】

【仕様】

品　番	AL-400
持ち上げ高	0.95～4m
作業台寸法	450×720×15mm
重　量	32kg
本体寸法	1500×1500×880mm（組立時）
最大積載重量	150kg

■ レギュレーター

品　番　RE-11-D　価　格　¥22,600　商品コード　307-0206

■ 炭酸ガスを使用する際は必ずレギュレーターを接続した上で使用してください。